

LIGHT SOURCE	
LED	04: LED 64W - 3000K - 100-240V 50/60Hz 05: LED 80W - 3000K - 100-240V 50/60Hz TAKÉ PLUS BT

BLUETOOTH

Per scaricare l'applicazione LCI Light App accedere a Play Store (per sistemi Android) o App Store (per sistemi Apple). Per trovare la nostra applicazione utilizzare la barra di ricerca e una volta trovata procedere con l'installazione sul vostro dispositivo. Per maggiori dettagli troverete tutti i video di spiegazione e di installazione. su YouTube, alla voce Playlist LCI Light App.

To download LCI Light App application, access to a Play Store (Android Systems only) or to an Apple Store (Apple systems only). In order to find our app use the search bar; once you've found it, proceed with the installation of the app on your device. Look up in YouTube for further information and details under Playlist LCI Light App, where all the explanation and installation videos will be found.

Pour télécharger l'application LCI Light App, veuillez accéder au Play Store (pour les systèmes Android) ou à l'Apple Store (pour les systèmes Apple). Pour trouver notre app utilisez la barre de recherche, quand vous l'avez trouvée, procéder à l'installation de l'app sur votre dispositif. Pour d'autres détails, allez sur YouTube à la voix Playlist LCI Light App, ici vous trouverez tous les vidéos d'explication et d'installation.

Um den App LCI Light App herunterzuladen, melden Sie sich zu Play Store (für Android Systeme) oder zu Apple Store (für Apple Systeme) an. Um unsere App zu finden, benutzen Sie bitte die Suchleiste und wenn Sie es gefunden haben, können Sie mit der Installation auf Ihrem Gerät vorgehen. Für weitere Infos finden Sie auf YouTube unter dem Stichwort Playlist LCI Light App alle Erklärung- und Installationsvideos.



APP ISTRUCTION



APP-ANDROID



APP-iOS

CERTIFICATION	
MADE IN ITALY	Certified production in Italy
Classe I	Class I
	Fixture fitted for direct assembly on normally inflammable surfaces.
IP20	Protected against the entry of solid objects larger than 12mm. No protection against the ingress of water.
	Product conforms to European Directive Community
	Certification of conformity for the Euroasian Custom Union

IT

AVVERTENZA

La sicurezza dell'apparecchio é garantita all'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.
Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione lampadine, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.
Non deve essere superata la potenza massima indicata.

 **ATTENZIONE**

L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.
Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

EN

WARNING

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.
When carrying out all assembly, maintenance and lamp replacement operations, make sure that the power is off.
Do not exceed the maximum power indicated.

 **ATTENTION**

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards. If the external flexible cable of this device is damaged, it has to be replaced only by the manufacturer, by its service assistance or by similar qualified personnel in order to avoid risks.

FR

AVERTISSEMENT

La sureté de l'appareil est garantie avec l'utilisation appropriée des instructions suivantes. Il est donc nécessaire de les garder.
Toutes les opérations de montage, entretien et remplacement de l'ampoule ne doivent être effectuées qu'après avoir coupé le courant.
Il ne faut pas dépasser la puissance maximum indiquée.

 **ATTENTION**

L'installation doit être effectuée par des installateurs agréés, conformément à la norme HD 384.
Si le câble extérieur flexible de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le constructeur, son service d'assistance ou par du personnel équivalent qualifié, afin d'éviter tout danger.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheit des Gerates ist nur garantiert wenn die folgenden Vorschriften eingehalten werden. Es ist daher notwendig diese aufzubewahren.
Montage, Wartung und Lampenwechsel dürfen nur nach Unterbrechung des Netz anschlusses durchgeführt werden.
Nie die höchste angegebene Leistung überschreiten.

 **ACHTUNG**

Die Leuchte ist von qualifizierten Fachleuten im Einklang mit der Bestimmung HD 384 zu installieren.
Wenn das externe flexible Kabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person, um Gefahren zu vermeiden.


La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo servizio assistenza o da personale qualificato equivalente.

The light source contained in this luminaire shall only replaced by the maufacturer or his service or a simila qualified person.




IT - Il simbolo riportato sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.
EN - The sign shown on the device indicates that the product must be thrown out in a different manner than with the urban trashes.
FR - Le symbole montré sur l'appareil indique que le produit doit être débarrassé de façon différente que les déchets urbains.
DE - Das auf dem Gerät wiedergegebene Symbol zeigt an, dass das Produkt getrennt vom Stadttüll entsorgt werden muss.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY ISTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGE ANTLEITUNGEEN

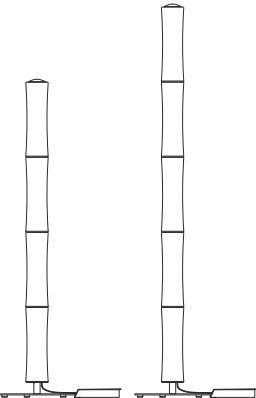


- 1** **IT** Rimuovere e conservare la vite (A) posizionata sul manicotto di sostegno (B).
EN Remove and keep apart the screw (A) located on the support sleeve (B).
FR Enlever et conserver la vis (A) positionnée sur le manchon de soutien (B).
DE

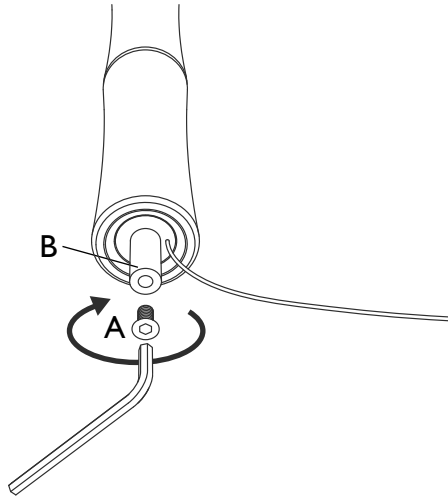


2a **TAKÉ PLUS BT 04 / 05 / 06**

- IT** Fissare il manicotto di sostegno (B) alla base (D) utilizzando la vite (A). Inserire la lampada (E) sulla base (D), inserendo il perno (C) all'interno del manicotto (B). **EN** Attach the support sleeve (B) with base (D) using the screws (A). Insert the lamp (E) on the base (D), by inserting the pin (C) in the sleeve (B). **FR** Fixer le manchon de soutien (B) à la base (D) en utilisant la vis (A). Insérer la lampe (E) sur la base (D) en insérant le pivot (C) à l'intérieur du manchon (B).
DE

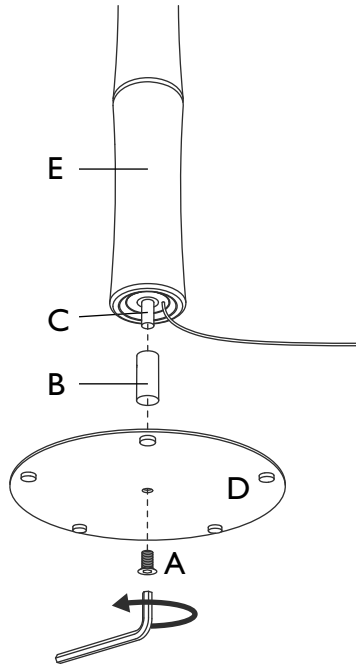


2b **TAKÉ PLUS BT OVAL 05 / 06**

- IT** Fissare il manicotto di sostegno (B) alla base (D) utilizzando la vite (A). Inserire la lampada (E) sulla base (D), inserendo il perno (C) all'interno del manicotto (B). **EN** Attach the support sleeve (B) with base (D) using the screws (A). Insert the lamp (E) on the base (D), by inserting the pin (C) in the sleeve (B). **FR** Fixer le manchon de soutien (B) à la base (D) en utilisant la vis (A). Insérer la lampe (E) sur la base (D) en insérant le pivot (C) à l'intérieur du manchon (B).
DE

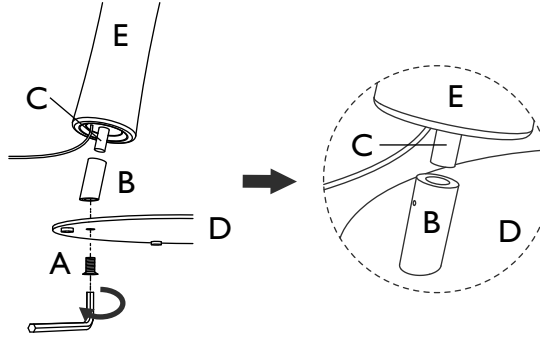


- 3** **IT** Fissare la lampada alla base stringendo il perno (F) posizionato sul manicotto (B).
EN Secure the lamp to the base by tightening the bolt (F) placed on the sleeve (B).
FR Fixer la lampe à la base en serrant le pivot (F) positionné sur le manchon (B).
DE

TAKÉ PLUS BT 04 / 05 / 06

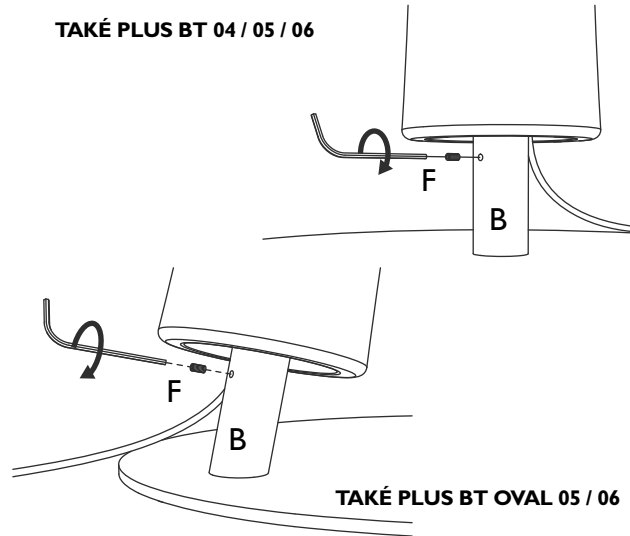

TAKÉ PLUS BT OVAL 05 / 06


- 4** **IT** Collegare la spina all'impianto elettrico. **EN** Connect the plug to the electrical system.
FR Connecter l'épïne à l'installation électrique. **DE** Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

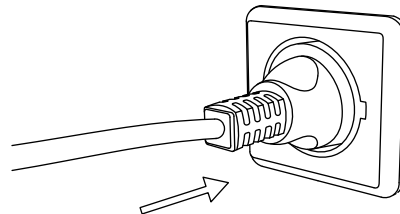

- 4** **IT** Regolazione della intensità luminosa 10-100% con comando a pulsante:
EN Light regulation 10-100% by push button:
FR Réglage de la puissance lumineuse 10-100% avec bouton-poussoir:
DE Lichtregulierung 10-100% durch den Taster:


- a** **IT** Pressione breve per accendere e spegnere. **EN** Short push to turn on and off.
FR Appui court pour allumer et éteindre. **DE** Kurzer Druck für Ein und Ausschalten.

**SHORT PUSH
ON / OFF**

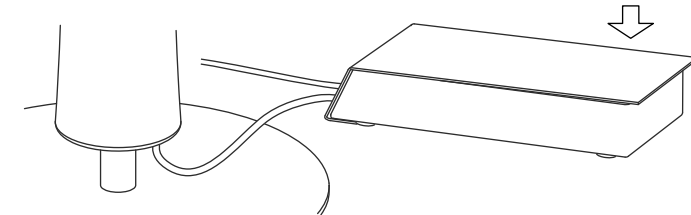

- b** **IT** Pressione prolungata per aumentare o diminuire l'intensità luminosa. **EN** Longer push to increase or decrease light intensity. **FR** Appui long pour augmenter ou diminuer l'intensité de la lumière. **DE** Verlängerter Druck für Steigerung oder Minderung der Lichtintensität.

**LONG PUSH
Light intensity**

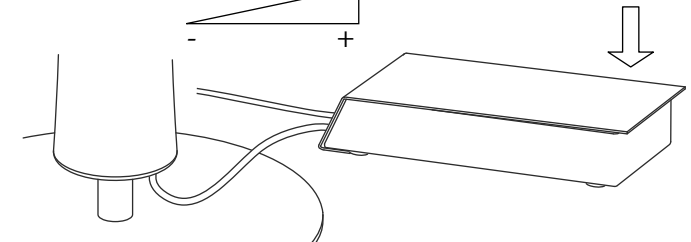

- c** **IT** Per un nuovo comando di accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato. **EN** For another on, regulation or off command, release the push button and give the desired command again. **FR** Pour une nouvelle gestion de l'allumage, réglage ou arrêt, relâchez le bouton et donner à nouveau la commande souhaitée. **DE** Zu erneuten Einschalten, Regulierung oder Ausschalten lassen Sie den Taster frei und erteilen Sie ihm nochmals den gewünschten Befehl.

**RELEASE for
New command**

